


PRZEKRÓJ POPRZECZNY – DRENAŻ ROZSACZAJĄCY W NASYPIE

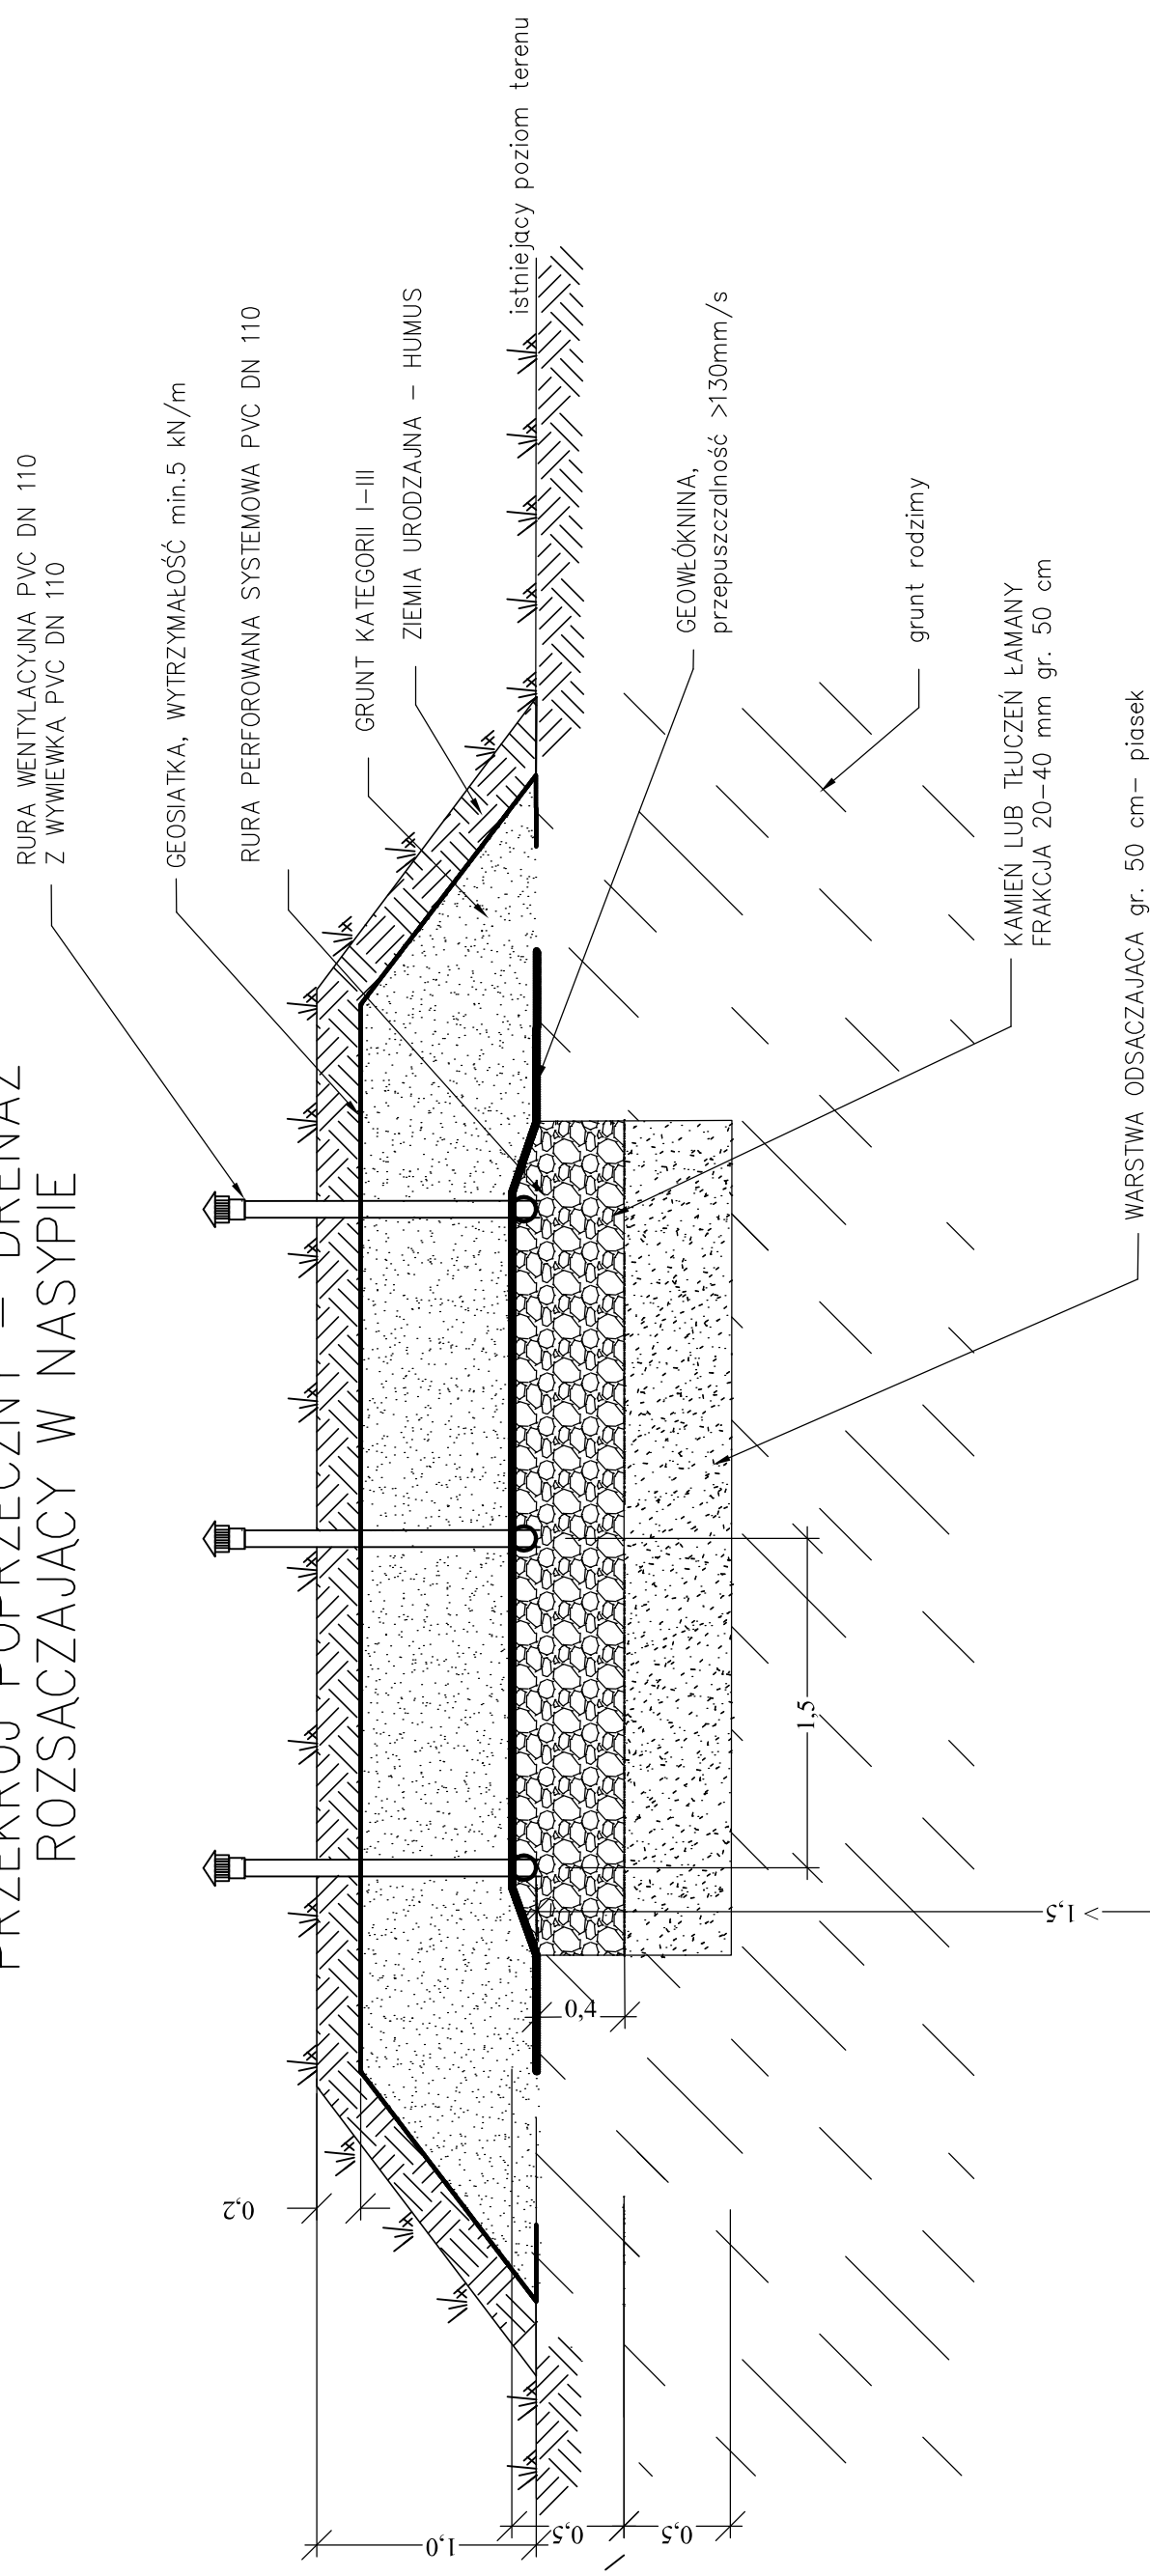

poziom wód
gruntowych

Zachować odległość 1,5 m ponad poziom wód gruntowych poprzez wyniesienie układu rozsaczającego powyżej istniejącego terenu.

UWAGI: Wszelkie prawa do niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione. Wykonawcy i podwykonawcy zobowiązani są do sprawdzenia projektu, a w szczególności wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. W przypadku niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

<p>Objekt: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KRYPNO</p>				
<p>Inwestor: Gmina Krypno Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno</p>				
<p>Jednostka projektowa: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski ul. Topolowa 132, 08-110 Siedlce</p>				
<p>Tytuł rys.: SCHEMAT DRENAŻU ROZSACZAJĄCEGO W NASYPIE ZIEMNYM</p>				
<p>Opracował: mgr inż. Dorota Wrzosek</p>				
<p>Projektował: mgr inż. Łukasz Skolimowski MAZ/0535/PWOS/10 inst.-sanitarne</p>				
Brzoza	Data	Skala	Faza	Nr rysunku
S	10.2016	-	PB-W	3.2

Branža	Data	Skala	Faza	Nr rysunku
S	10.2016	–	PB–W	3.2