
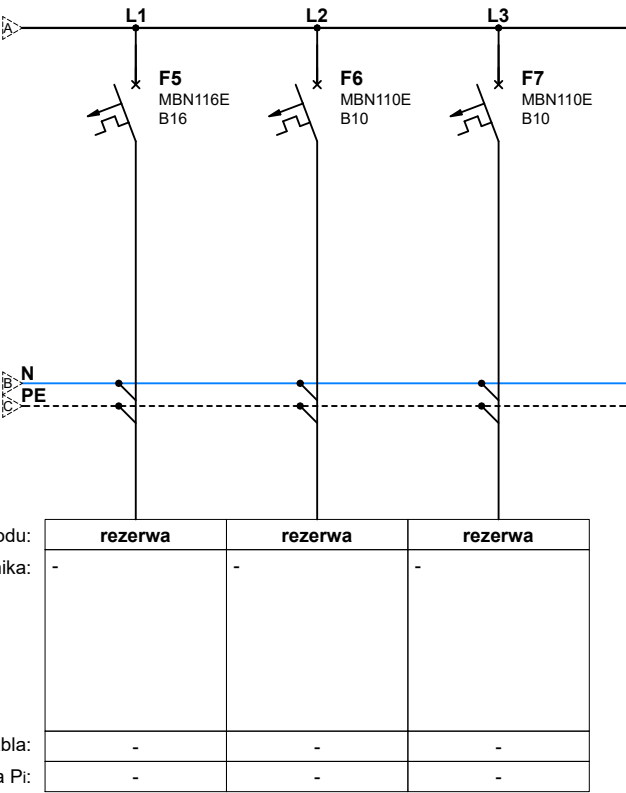



Rozdzielnica RD-1

układ sieci TN-S - samoczynne wyłączanie zasilania

P<sub>o</sub>= 3,0 kW I<sub>o</sub>= 4,6 A

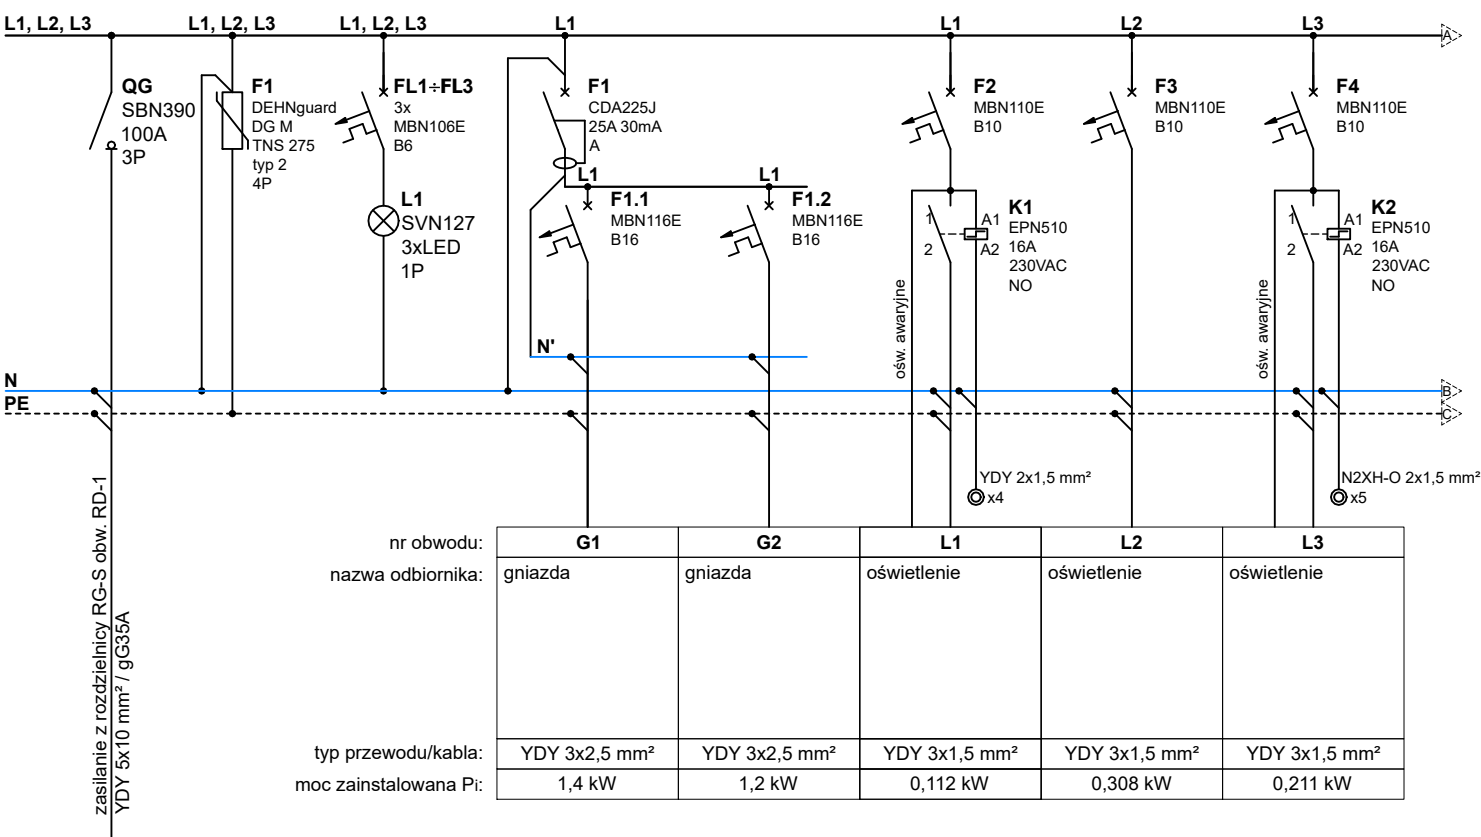

RD-1

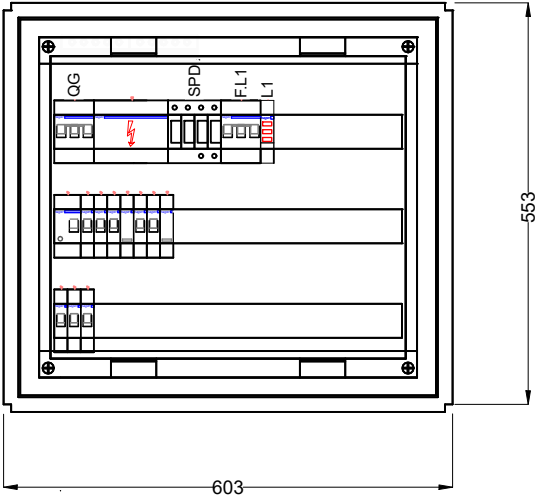

Rozdzielnica wewnątrz np. FWU32M2  
3x26 modułów, 100A,  
PN-EN 61439  
kl. ochronności II, IP30, IK09  
wymiary skrzynki wewnętrznej:  
555x502x110 mm (szer. x wys. x gł.)

- UWAGI:**
1. Na drzwiczkach rozdzielnic, od zewnętrznej strony, umieścić jej oznaczenie oraz tabliczkę ostrzegawczą. Od wewnętrznej strony umieścić kieszeń formatu A4 ze schematem.
  2. Wszelkie nazwy i typy urządzeń/materiałów są przykładowe. Dopuszcza się stosowanie urządzeń/materiałów równoważnych - innych producentów, jednak o nie gorszych parametrach technicznych. Wszelkie zmiany dot. stosowanych urządzeń/materiałów winny być uzgodnione z Inwestorem, Użytkownikiem i Projektantem.