
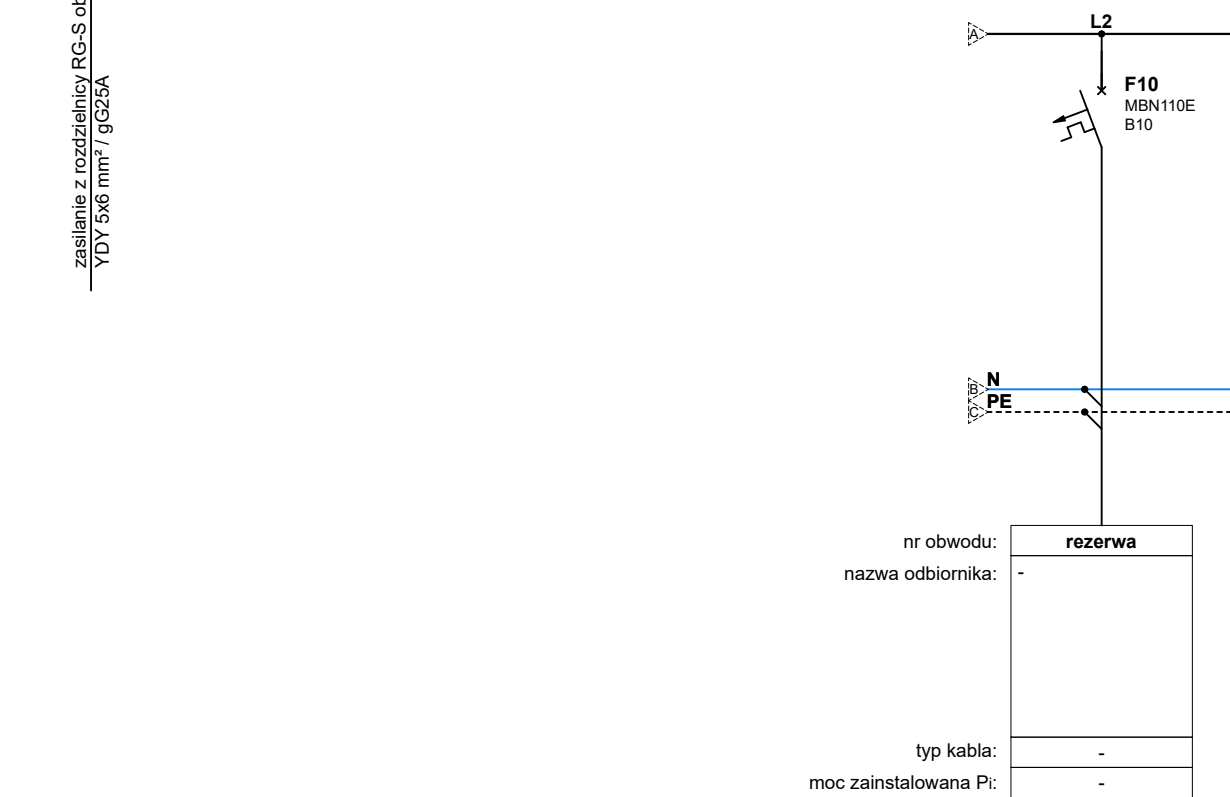



Rozdzielnica RKT

układ sieci TN-S - samoczynne wyłączanie zasilania

P<sub>o</sub>= 3,0 kW I<sub>o</sub>= 4,6 A

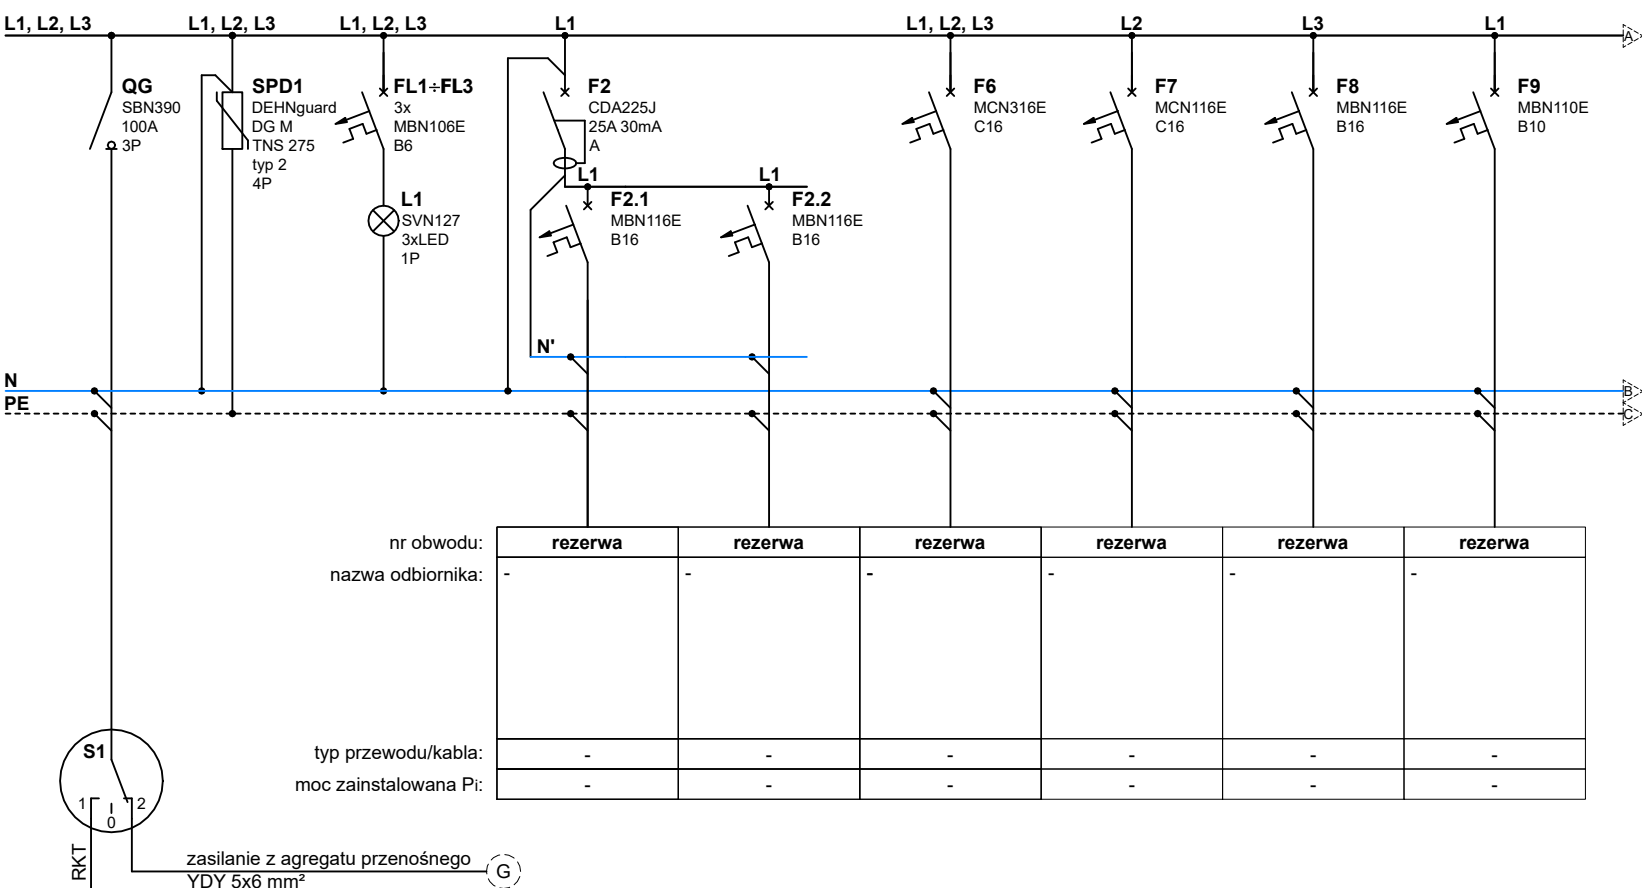

RKT

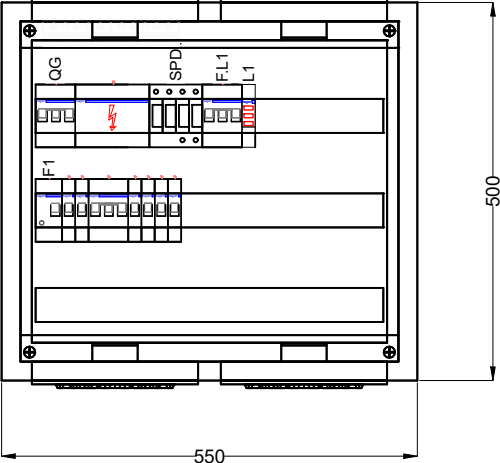

Rozdzielnica naścienna np. FWB32M2  
3x26 modułów, 100A, PN-EN 61439-3  
kl. ochronności II, IP44, IK09  
wymiary:  
550x500x160 mm (szer. x wys. x gł.)

- UWAGI:**
- Na drzwiczkach rozdzielnic, od zewnętrznej strony, umieścić jej oznaczenie oraz tabliczkę ostrzegawczą. Od wewnętrznej strony umieścić kieszeń formatu A4 ze schematem.
  - Wszelkie nazwy i typy urządzeń/materiałów są przykładowe. Dopuszcza się stosowanie urządzeń/materiałów równoważnych - innych producentów, jednak o nie gorszych parametrach technicznych. Wszelkie zmiany dot. stosowanych urządzeń/materiałów winny być uzgodnione z Inwestorem, Użytkownikiem i Projektantem.

<