


B blacha dachówkowa powlekana
łaty5x5
kontrłaty2,5x5
papa podkładowa termozgrzewalna na włókninie polisterowej
przystosowana do łączenia mechanicznego
deski 25mm jednostronnie strugane
krokwie 7x20

F gres mrozoodporny
podkład. bet.5cm
folia PE
styropian 12 cm EPS 100
2x papa podkładowa zgrzewalna na włókninie polisterowej
płyta fundamentowa beton B 20 - 30 cm
beton chudy 10 cm
podsypka z bardzo grubego żwiru zagęszczona do ID 0,60
glutn rodzimy

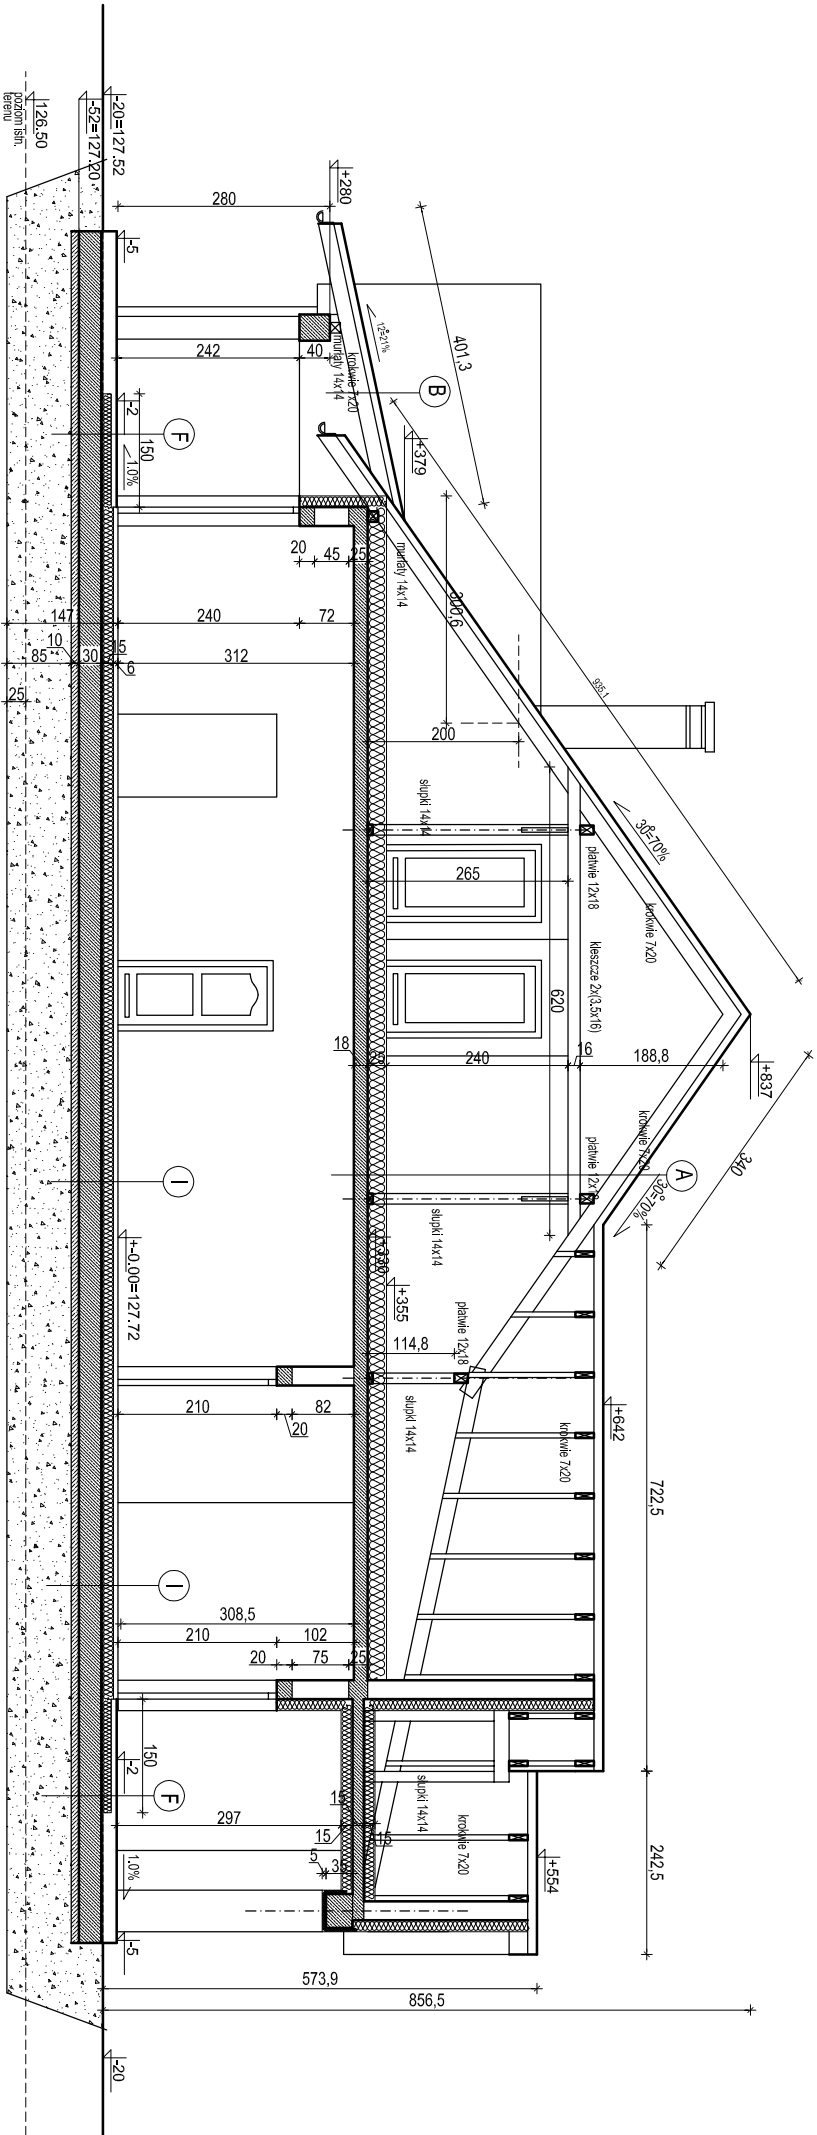

przekrój b-b skala 1 : 100

OBIEKT:		SKALA:	
DZIAŁA nr ewid. 106/7, 106/6, 107/3		1:100	
ZASTOŻCZE GW. KRYPTNO.		NR RYSUNKU:	
NAZWA RYS.	przekrój b-b	7	
inwestor	Gmina Krynio 19-111 Krynio Kościelne 23 B	data oprac.	
branża		nr upr.	20.01.2011
architektura projektant:	arch. Andrzej Kiluk	bl 3/89	podpis
Opracował:	arch. Ewa Paprot-Kiluk		
architektura .			
sprowadzi:	arch. Rafał Kiersnowski	Bl-P4OKK/124/09	
konstrukcja projektant:	mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski	bl/177/5	
konstrukcja sprowadzi:	mgr inż. Urszula Maledyczk	bl/48/02	
inst. elektr. projektant:	mgr inż. Robert Ardaszewski	PDL/0039P/WOE/05	
inst. elektr. sprowadzi:	mgr inż. Tomasz Skaliński	PDL/0073P/OOE/10	
inst. sanit. projektant:	mgr inż. Mariusz Burekowsi	Bl/194/01	
inst. sanit. sprowadzi:	mgr inż. Waldemar Jasieczuk	Bl/74/88	