


A  
blacha dachówkowa powlekana  
łaty5x5  
kontrłaty2.5x5  
folia dachowa  
krokwie 7x20 łączone kleszczami 3.5x16 cm  
wełna mineralna 25cm gęstość 175kg/m3  
paroizolacja  
strop żelbetowy

I  
gres  
podklad. bet.5cm  
folia PE  
styropian 15 cm EPS 100  
2x papa podkladowa zgrzewalna na włókninie polisterowej  
plyta fundamentowa beton B 20 - 30 cm  
beton chudy 10 cm  
podsyпка z bardzo grubego żwiru zagęszczona do D 0.60  
glutn rodzajny

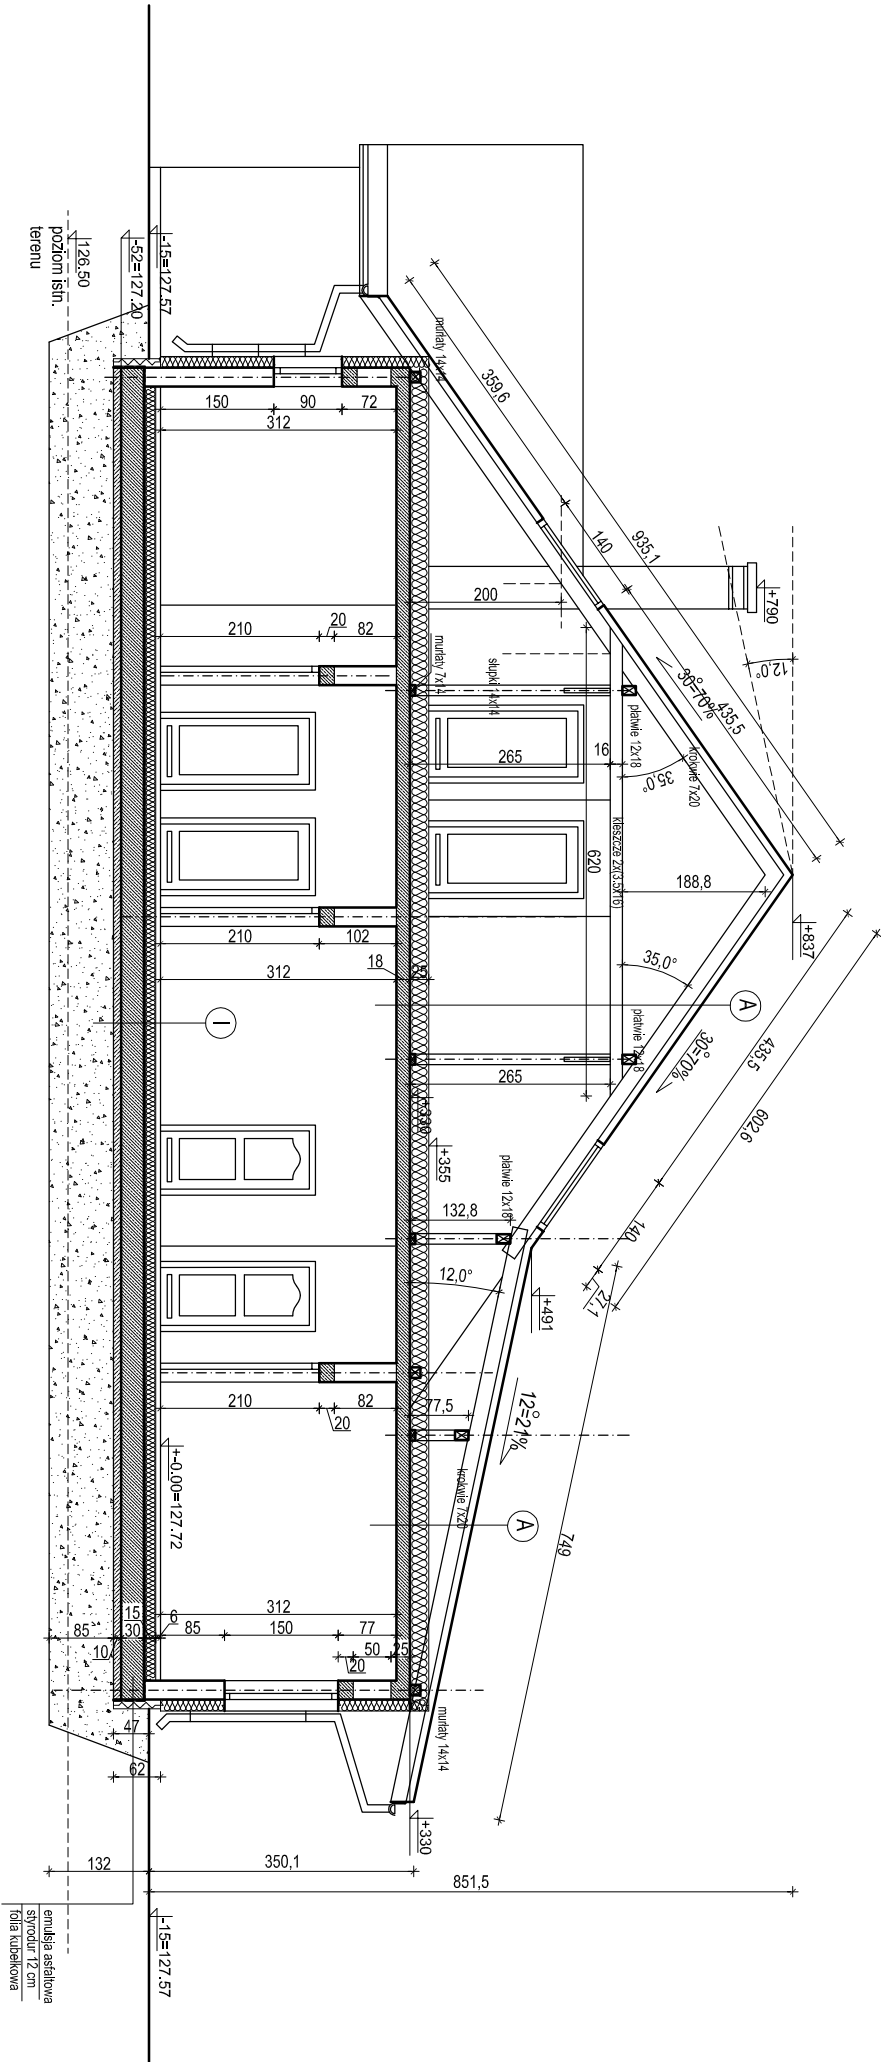

przekrój a-a skala 1 : 100

OBIEKT:		ŚWIETLICA WIEJSKA DZIAŁA nr ewid. 106/7, 106/6, 107/3 ZASTOCZE GUL. KRYPNO.	SKALA: 1:100
NAZWA RYS.		przekrój b-b	NR RYSUNKU: 6
inwestor	Gmina Krypno 19-111 Krypno Kościelne 23 B		data oprac. 20.01.2011
branża		nr upr.	podpis
architektura projektant:	arch. Andrzej Kiluk	bl 3/89	
Opracował:	arch. Ewa Paprot-Kiluk		
architektura . sprowadzi:	arch. Rafał Kiersnowski	Bl-PdOKK/124/09	
konstrukcja projektant:	mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski	bl/177/5	
konstrukcja sprowadzi:	mgr inż. Urszula Mądyczuk	bl/49/02	
inst. elektr. projektant:	mgr inż. Robert Ardaszewski	PDL/0039P/WOE/05	
inst. elektr. sprowadzi:	mgr inż. Tomasz Skaliński	PDL/0079/POOE/10	
inst. sanit. projektant:	mgr inż. Mariusz Burekowiński	Bl/194/01	
inst. sanit. sprowadzi:	mgr inż. Waldemar Jasieczuk	Bl/74/88	